

Poster de setare X41 Tablet
P/N 39T9250
15/11/2005

Size : 11x13 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change printing country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad

Instrucțiuni de setare inițială

Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Access IBM.

- 1** **Despachetați:**


Calculator ThinkPad® Acumulator (4 celule) sau (8 celule) Cordon de alimentare Adaptor c.a.
 Cablu modem 2 cap. TrackPoint® Creion digitizor tabletă
 Cărți
- Instrucțiuni de setare (această foaie)
- Ghidul de service și depanare
- Alte materiale tipărite

* Vedeți pe spate note despre elem. nelistate, lipsă sau distruse și CD de recuperare.

Notă: Înainte de a folosi acest calculator, vă rugăm să citiți cu atenție observațiile privind măsurile de siguranță din Ghidul de service și depanare.
- 2** **Instalați acumulatorul:**
Bateria este pregătită de folosire.
Notă: Unele modele au o baterie cu formă diferită.
- 3** **Conectați-l la priză:**
- 4** **Porniți calculatorul:**
- 5** **Indicați și faceți clic cu sistemul de navigare TrackPoint(R):**
Apăsați capșonul TrackPoint în direcția în care doriți să mutați indicatorul. Butoanele din stânga și din dreapta de sub bara de spațiu funcționează la fel ca butoanele din stânga și din dreapta mouse-ului.
- 6** **Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:**
Acest proces ia câteva minute și calculatorul poate să repornească de mai multe ori.
- 7** **Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Access IBM:**
- 8** **Convertire la tabletă**

Glisati eliberatorul zăvorului și deschideți ecranul. Rotiți ecranul cu 180 de grade în sensul acelor de ceasornic. Închideți ecranul și apăsați în jos zăvorul.

ThinkVantageDesign

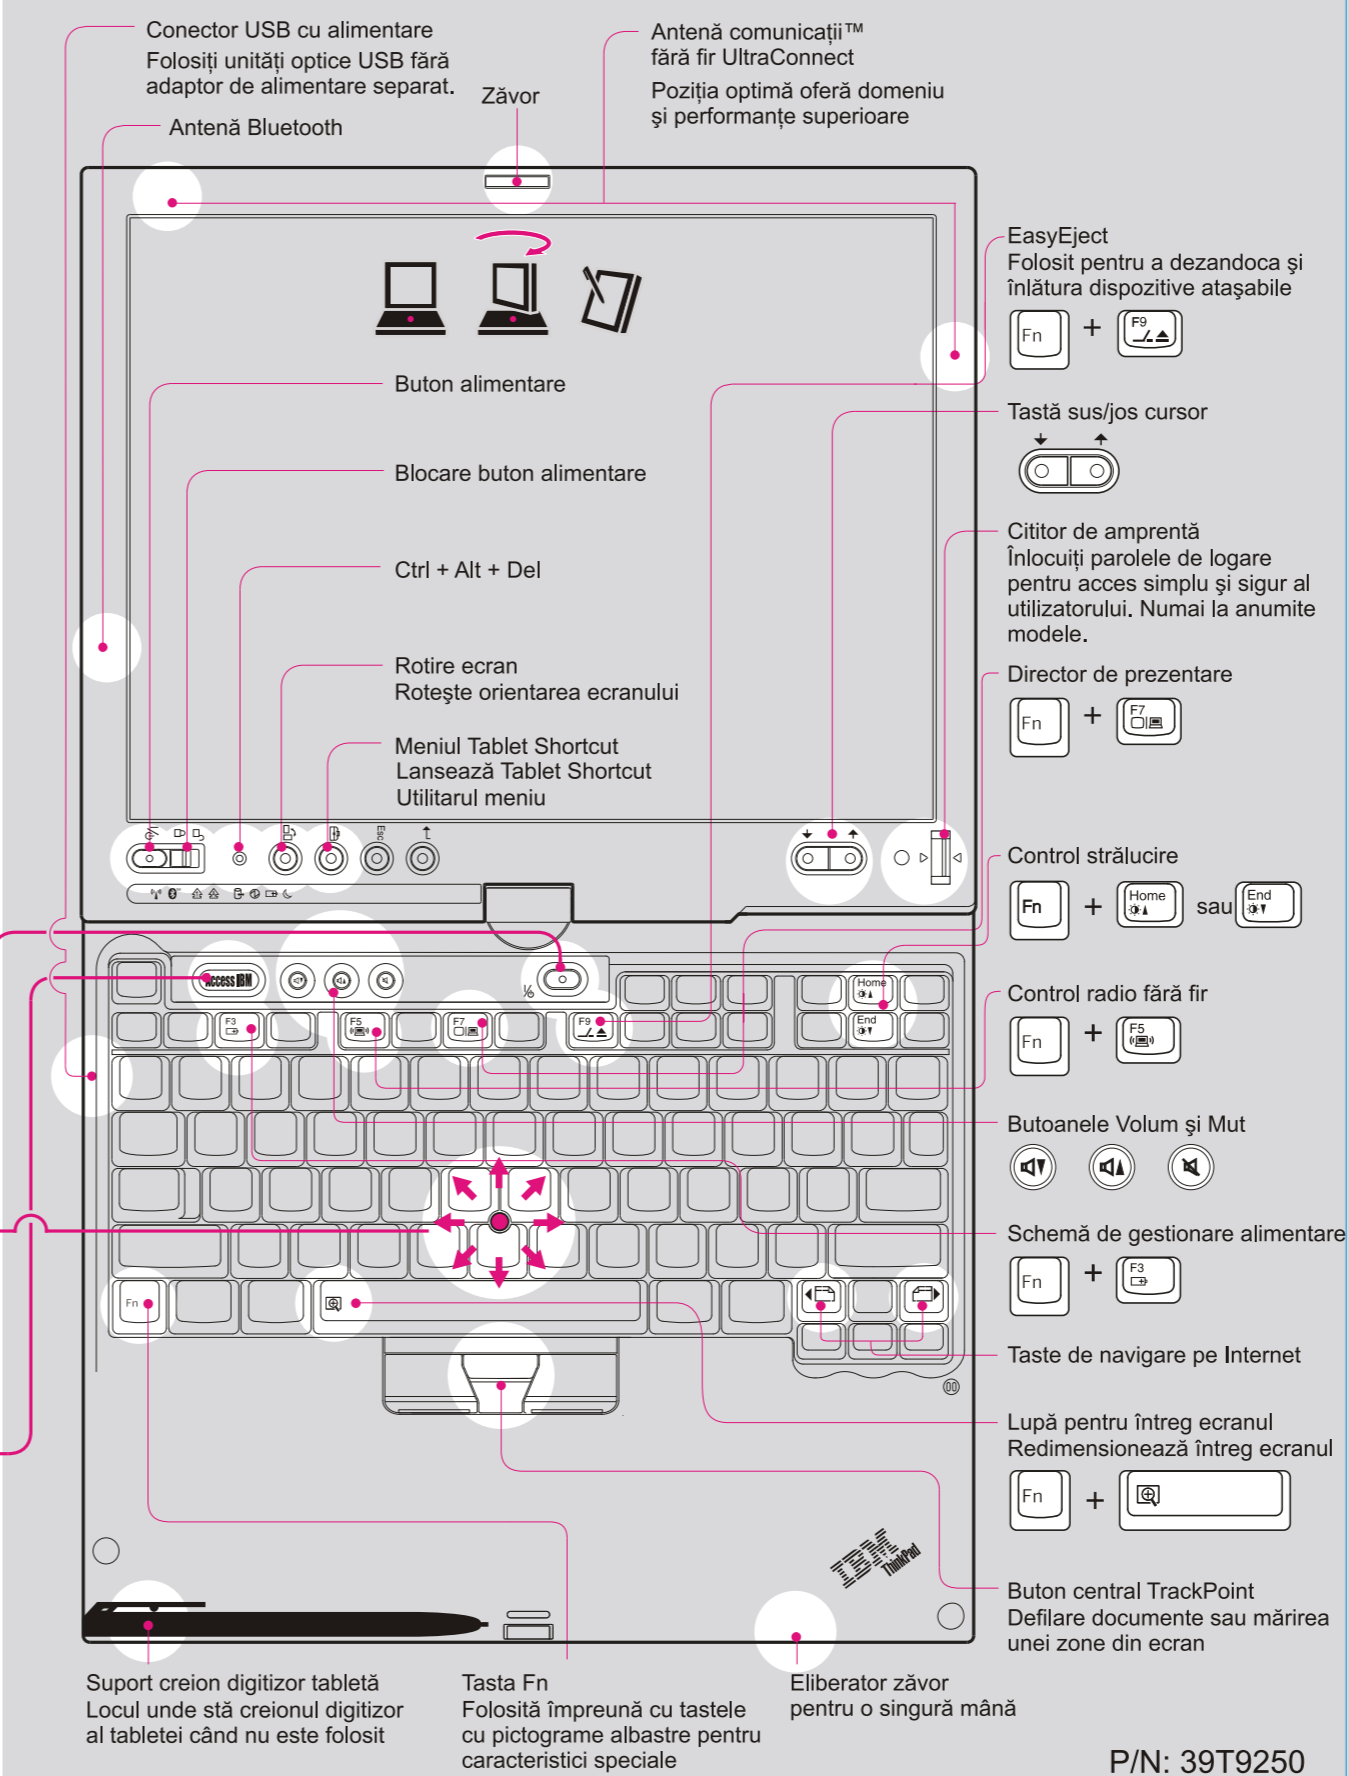

P/N: 39T9250